

Zehnder SC Folio

Zasilanie wodne

studio
collection

Karta katalogowa

always the best climate




Zehnder Folio

Ekstremalnie płaski grzejnik, zamknięta na całej długości powierzchnia i subtelna sylwetka – model Folio z kolekcji Zehnder Studio Collection zachwyca niezwykle lekkością i ulotną delikatnością. Skonstruowanie tego grzejnika o wymiarach rurek zredukowanych do zaledwie 16 mm stało się możliwe dopiero po stworzeniu nowoczesnych elementów konstrukcyjnych. Niezwykle płaski kształt grzejnika Zehnder Folio skrywa innowacyjną technologię grzewczą. W zależności od materiału i kolorystyki harmonijnie wtapia się w otoczenie lub – na przykład z powierzchnią z anodowanego aluminium – stanowi akcent uzupełniający przestrzeń mieszkalną. W wersji Zehnder Folio Belt z jednym lub dwoma uchwytami na ręczniki oferuje – także w łazience – najlepszy styl i komfort ciepły.


Zalety

- Kompaktowa konstrukcja i zamknięta na całej długości powierzchnia
- Wersja pionowa do mieszkania
- Wersja łazienkowa Folio Belt wyposażona – w zależności od wysokości – w jeden lub dwa chromowane uchwyty na ręczniki
- Dostępna z konwencjonalnymi przyłączami, jak również z nowo opracowaną, wbudowaną wersją zaworu
- Dostępny we wszystkich kolorach z palety barw Zehnder lub w wersji chromowanej
- Do wyboru także wersja z anodowanego aluminium
- Możliwość zasilania wodnego lub zasilania elektrycznego z programowanym sterownikiem

Przegląd modeli

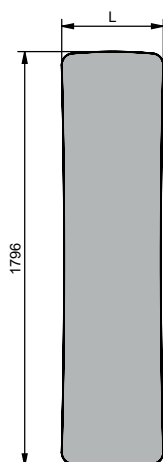

Widok z przodu, FZV(*)-180

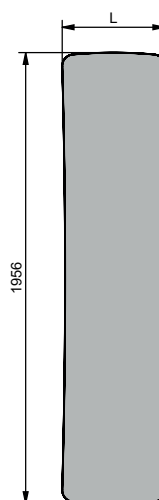

Widok z przodu, FZV(*)-200

Pełna wersja pionowa

| Model | H mm | L mm | Moc cieplna | | |
|---------------------|---------|---------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C |
| | | | W | W | W |
| FZVK-180-042 | 1796 | 441 | 614 | 449 | 281 |
| FZVK-180-052 | 1796 | 540 | 762 | 556 | 347 |
| FZVK-180-062 | 1796 | 640 | 912 | 664 | 413 |
| FZVK-180-072 | 1796 | 740 | 1064 | 773 | 479 |
| FZVK-200-042 | 1956 | 445 | 651 | 478 | 300 |
| FZVK-200-052 | 1956 | 545 | 807 | 591 | 370 |
| FZVK-200-062 | 1956 | 644 | 964 | 704 | 440 |
| FZVK-200-072 | 1956 | 744 | 1123 | 819 | 509 |

H = wysokość, L = długość

75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442

Wersja pionowa

| Model | H mm | L mm | Moc cieplna | | |
|--------------------|---------|---------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C |
| | | | W | W | W |
| FZV-180-042 | 1796 | 441 | 614 | 449 | 281 |
| FZV-180-052 | 1796 | 540 | 762 | 556 | 347 |
| FZV-180-062 | 1796 | 640 | 912 | 664 | 413 |
| FZV-180-072 | 1796 | 740 | 1064 | 773 | 479 |
| FZV-200-042 | 1956 | 445 | 651 | 478 | 300 |
| FZV-200-052 | 1956 | 545 | 807 | 591 | 370 |
| FZV-200-062 | 1956 | 644 | 964 | 704 | 440 |
| FZV-200-072 | 1956 | 744 | 1123 | 819 | 509 |

H = wysokość, L = długość

75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442