

Zehnder Kazeane

Zasilanie wodne

Karta katalogowa

always the best climate



Jak wstęga owijająca grzejnik łazienkowy: Zehnder Kazeane przekonuje nowoczesnym designem i praktycznością. Inspiracją dla jego ukośnie rozmieszczonych paneli były wielopoziomowe obiekty architektoniczne. Szerokie przestrzenie między profilami dają dużo miejsca na wieszanie ręczników całej rodziny. Takie połączenie formy i funkcjonalności sprawia, że Zehnder Kazeane jest grzejnikiem zapewniającym komfort i klasę w łazience. Dostępny we wszystkich kolorach i powierzchniach z palety barw Zehnder.


Zalety

- Nowoczesny design ze skośnie ułożonymi płaskimi profilami
- Komfortowe suszenie kilku ręczników – idealne rozwiązanie dla rodzin
- Duże odległości między profilami umożliwiają łatwe czyszczenie


Zalety wersji z zasilaniem wodnym

- Elastyczna instalacja dzięki środkowemu przyłączy 50 mm
- Elastyczna instalacja dzięki złączom z lewej lub prawej strony


Przegląd modeli




Widok z przodu
RB(C)-100-500

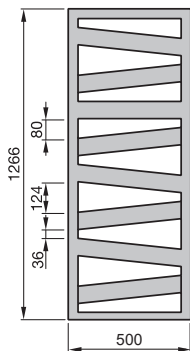


Widok z przodu
RB(C)-130-500

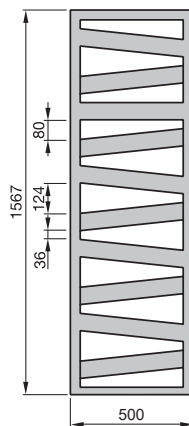


Widok z przodu
RB(C)-160-500

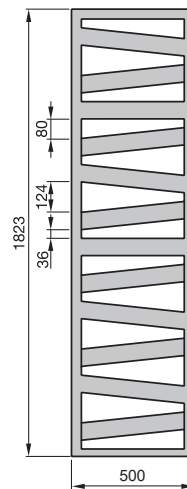


Widok z przodu
RB(C)-180-500




Widok z przodu
RB(C)-100-600

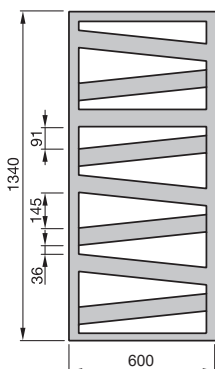

Widok z przodu
RB(C)-130-600

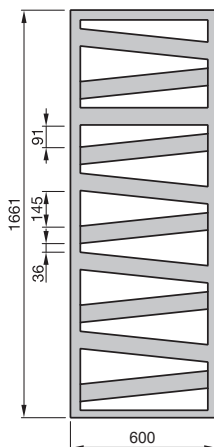

Widok z przodu
RB(C)-170-600

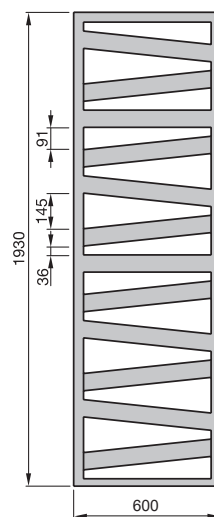

Widok z przodu
RB(C)-190-600

Wersja chromowana

Model	H mm	L mm	Moc cieplna		
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	55/45/24 °C
			W	W	W
RKC-100-050	965	500	261	187	114
RKC-130-050	1266	500	327	235	142
RKC-160-050	1567	500	393	282	171
RKC-180-050	1823	500	461	330	199
RKC-100-060	1017	600	304	218	132
RKC-130-060	1340	600	386	277	168
RKC-170-060	1661	600	468	336	204
RKC-190-060	1930	600	544	390	236

H = wysokość, L = długość

75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442

Wersja lakierowana

Model	H mm	L mm	Moc cieplna		
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	55/45/24 °C
			W	W	W
RK-100-050	965	500	398	284	175
RK-130-050	1266	500	509	364	224
RK-160-050	1567	500	621	445	275
RK-180-050	1823	500	723	515	316
RK-100-060	1017	600	473	337	206
RK-130-060	1340	600	608	435	267
RK-170-060	1661	600	743	531	327
RK-190-060	1930	600	847	604	370

H = wysokość, L = długość

75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442

Warianty produktu i przyłączy



Zasilanie wodne z przyłączem środkowym 50 mm

