

Zehnder Roda Duo

Wersja wodna

Karta katalogowa

always the best climate




Zehnder Roda Duo łączy prosty, nowoczesny design z łatwością użytkowania. Grzejnik składa się z serii stalowych profili poziomych połączonych niewidoczną spoiną przez zgrzewanie krzyżowe prostopadłe do kolektorów pionowych posadowionych z odstępem 50 mm. Płaskie profile poziome 70 x 11 mm, okrągłe rury pionowe Ø 38 mm. Zehnder Roda Duo może być montowany jako wersja prawa lub lewa, co czyni go wszechstronnym i elastycznym w każdej sytuacji przestrzennej.

Zalety

- Nowoczesny wygląd dzięki asymetrycznie rozmieszczonym płaskim profilom.
- Jednolity design dzięki konsolom ściennym i opcjonalnym akcesoriom w kolorze grzejnika.
- Bocznie otwarta aranżacja profili umożliwia wygodne wieszanie i boczne wsuwanie ręczników.

Ciśnienie robocze max 4 bar
Temperatura robocza max 110°C

Przegląd modeli

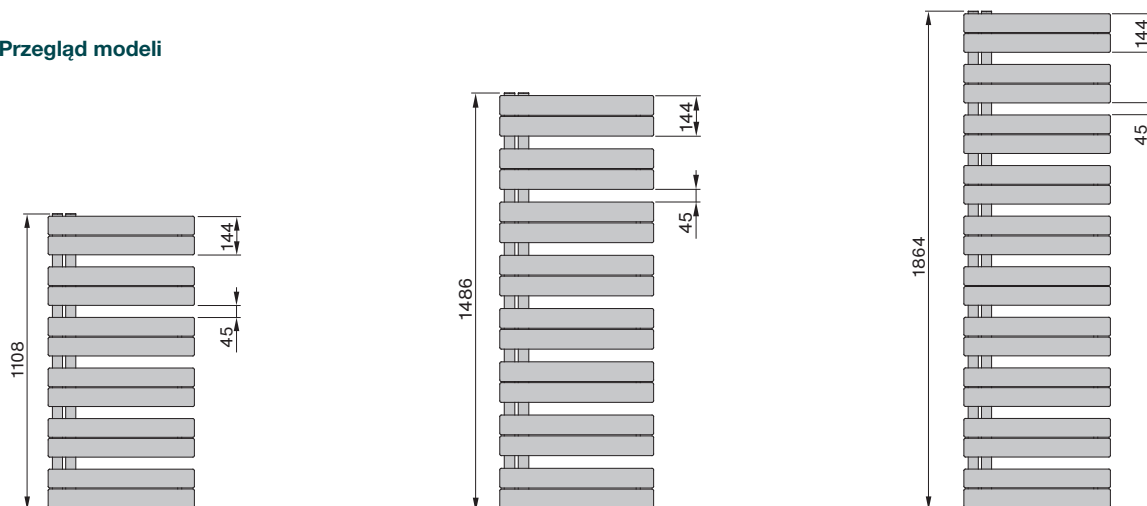

Widok z przodu - wersja wodna

Zasilanie wodne z przyłączem 50 mm na kolektorach pionowych (możliwość montażu lewo- lub prawostronnego)


Grzejniki lakierowane

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	Dobór grzałki elektr. W	V dm ³	M kg
			75/65/20 ^① W	70/55/24 W	55/45/24 W				
ROI-120-060	1108	550	525	374	229	1,25	300	6,0	15,5
ROI-150-060	1486	550	686	488	298	1,26	600	8,0	20,3
ROI-180-060	1864	550	837	593	361	1,27	600	9,9	25,1


① Moc grzewcza zgodnie z normą wg EN 442, ΔT 50 K (75/65/20°C)

Zasilanie wodne:

widok z przodu

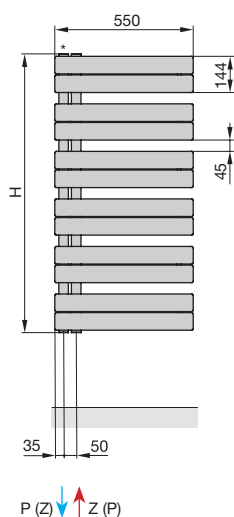


Widok z boku

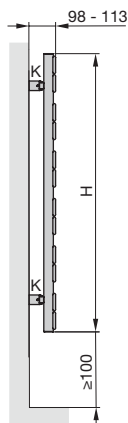

Widok z tyłu:

punkty montażowe

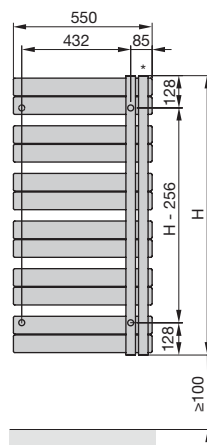

Widok z góry

