

Zehnder Subway

Zasilanie wodne

Karta katalogowa

always the best climate



Minimalizm na ścianie: Zehnder Subway to czystość designu dzięki minimalistycznemu wzornictwu. Grzejnik zachwyca swoją prostą i bezkompromisową formą. Wyrzista czworokątna konsola montażowa i filigranowe rury o okrągłym przekroju tworzą „perełkę” wzornictwa, oferując przy tym liczne uchwyty na ręczniki. Dostępny w niemal wszystkich kolorach i powierzchniach z palety barw Zehnder.


Zalety wersji z zasilaniem wodnym

- Elastyczna instalacja dzięki środkowemu przyłączy 50 mm oraz przyłączom z lewej i prawej strony


Zalety

- Ciekawe wzornictwo doskonałe dla stosowania w nowoczesnych łazienkach
- Geometryczny wygląd dzięki okalającej konsoli montażowej
- Duże odległości między rurkami pozwalają na wygodne zawieszanie ręczników
- Wersja inox ze szrotkowanej stali nierdzewnej zapewnia odporność na korozję
- Wszechstronne możliwości stosowania dzięki rozwiązaniom specjalnym, na przykład modele w formie ścianki działowej
- Duże odległości między rurkami umożliwiają łatwe czyszczenie


Przegląd modeli

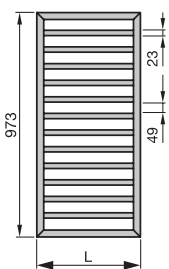


Widok z przodu,
SUB-100

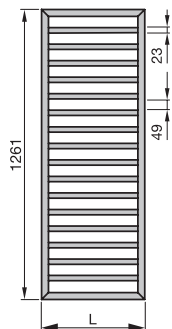


Widok z przodu,
SUB-130

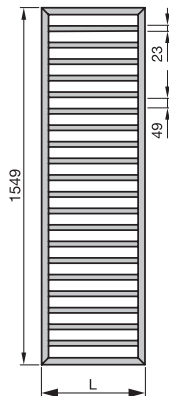

Widok z przodu,
SUB-150

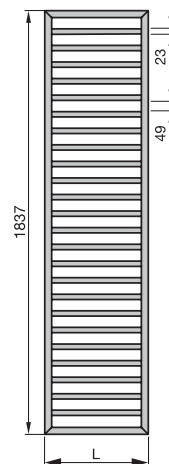

Widok z przodu,
SUB-180

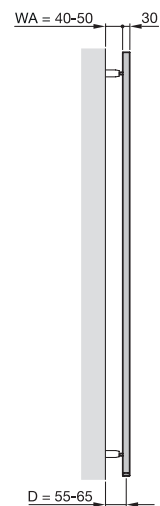

Widok z boku,
SUB-180

Wersja lakierowana

Model	H mm	L mm	Moc cieplna			Moc elektr. W
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	55/45/24 °C	
			W	W	W	
SUB-100-045	973	450	401	286	175	300
SUB-130-045	1261	450	509	363	222	300
SUB-150-045	1549	450	615	438	268	600
SUB-180-045	1837	450	715	511	314	600
SUB-100-060	973	600	499	356	218	300
SUB-130-060	1261	600	639	455	279	600
SUB-150-060	1549	600	772	550	337	600
SUB-180-060	1837	600	898	642	395	900

Wersja dla WC dla gości

SUB-060-045	613	450	310	221	135	-
-------------	-----	-----	-----	-----	-----	---

H = wysokość, L = długość

75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442

Wersja chromowana

Model	H mm	L mm	Moc cieplna			Moc elektr. W
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	55/45/24 °C	
			W	W	W	
SUBC-100-045	973	450	265	188	114	300
SUBC-130-045	1261	450	336	238	145	300
SUBC-150-045	1549	450	413	293	178	300
SUBC-180-045	1837	450	486	345	209	300
SUBC-100-060	973	600	329	234	143	300
SUBC-130-060	1261	600	408	290	177	300
SUBC-150-060	1549	600	502	357	218	300
SUBC-180-060	1837	600	590	419	256	600

Wersja dla WC dla gości

SUBC-060-045	613	450	205	145	88	-
--------------	-----	-----	-----	-----	----	---

H = wysokość, L = długość

75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442

Wersja ze stali nierdzewnej

Model	H mm	L mm	Moc cieplna			Moc elektr. W
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	55/45/24 °C	
			W	W	W	
SUBI-100-045	973	450	287	203	124	300
SUBI-130-045	1261	450	370	262	159	300
SUBI-150-045	1549	450	445	315	192	300
SUBI-180-045	1837	450	523	370	224	300
SUBI-100-060	973	600	356	253	154	300
SUBI-130-060	1261	600	447	318	194	300
SUBI-150-060	1549	600	538	383	235	300
SUBI-180-060	1837	600	633	454	280	600

Wersja dla WC dla gości

SUBI-060-045	613	450	221	157	95	-
--------------	-----	-----	-----	-----	----	---

H = wysokość, L = długość

75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442

Warianty produktu i przyłączy

