

# Zehnder Metropolitan

Zasilanie wodne

Karta katalogowa

always the best climate




Elegancki i wyrafinowany: Zehnder Metropolitan. Innowacyjny grzejnik o płaskiej konstrukcji uatrakcyjni wygląd wnętrza, dając wrażenie niezwyklej lekkości. Grzejnik Zehnder Metropolitan pasuje do każdej aranżacji i stylu. Dostępny w różnych rozmiarach, wersjach i niemal we wszystkich kolorach i powierzchniach z karty Zehnder.


### Zalety

- Elegancki wygląd dzięki gładkiej powierzchni
- Duży udział ciepła oddawanego przez łagodne promieniowanie zapewnia przyjemny komfort
- Lekkie i filigranowe wzornictwo zwiększa walory estetyczne
- Odpowiedni model do każdego wnętrza
- Na zamówienie dostępne eleganckie zestawy montażowe
- Nowa hybrydowa technologia spawania gwarantuje najwyższą jakość i wysokiej klasy design


### Przegląd modeli




Widok z przodu, MEH



Widok z boku, MEH

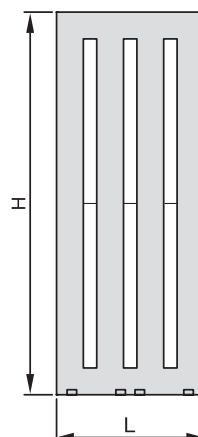

Widok z przodu, MEV

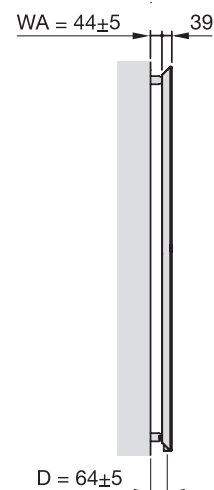

Widok z boku, MEV

### Modele poziome

Dane techniczne z podziałem na grzejnik

Model	H mm	L mm	T mm	Moc cieplna		
				75/65/20 °C	70/55/24 °C	55/45/24 °C
				W	W	W
MEH-060-090	595	900	39	447	318	191
MEH-070-090	700	900	39	517	368	221
MEH-040-140	385	1400	39	474	337	201
MEH-050-140	490	1400	39	585	415	248
MEH-060-140	595	1400	39	695	495	297
MEH-070-140	700	1400	39	804	572	344
MEH-040-160	385	1600	39	542	385	230
MEH-050-160	490	1600	39	669	475	284
MEH-060-160	595	1600	39	794	565	339
MEH-070-160	700	1600	39	919	654	393
MEH-040-180	385	1800	39	610	433	259
MEH-050-180	490	1800	39	753	535	320
MEH-060-180	595	1800	39	894	636	382
MEH-070-180	700	1800	39	1034	736	442
MEH-040-200	385	2000	39	677	481	287
MEH-050-200	490	2000	39	836	594	355
MEH-060-200	595	2000	39	993	707	424
MEH-070-200	700	2000	39	1148	817	491

*H = wysokość, L = długość, T = głębokość*

*75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442*

### Modele pionowe

Dane techniczne z podziałem na grzejnik

Model	H mm	L mm	T mm	Moc cieplna		
				75/65/20 °C	70/55/24 °C	55/45/24 °C
				W	W	W
MEV-150-030	1500	280	39	405	292	179
MEV-180-030	1800	280	39	490	352	214
MEV-200-030	2000	280	39	544	391	239
MEV-150-040	1500	385	39	533	384	235
MEV-180-040	1800	385	39	643	461	280
MEV-200-040	2000	385	39	714	514	313
MEV-150-050	1500	490	39	655	472	289
MEV-180-050	1800	490	39	791	568	345
MEV-200-050	2000	490	39	878	632	385
MEV-150-060	1500	595	39	773	558	341
MEV-180-060	1800	595	39	934	670	407
MEV-200-060	2000	595	39	1037	746	455

*H = wysokość, L = długość, T = głębokość*

*75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442*