

Zehnder Ovida Bow

Zasilanie wodne

Karta katalogowa

always the best climate



Ułożone poziomo okrągłe rury nadają grzejnikowi Zehnder Ovida Bow nowoczesny i lekki wygląd. Duży odstęp rur od ściany ułatwia wieszanie dużych, puszystych ręczników. Dostępny w niemal wszystkich kolorach i powierzchniach z palety barw Zehnder.


Zalety

- Estetyczny wygląd dzięki połączonym krzyżowo rurom
- Duże odległości między rurkami umożliwiają łatwe czyszczenie
- Duże odległości między rurkami pozwalają na wygodne zawieszanie ręczników
- Wygodne wieszanie ręczników dzięki estetycznemu wygięciu rur
- Wersja inox ze szrotkowanej stali nierdzewnej zapewnia odporność na korozję


Zalety wersji z zasilaniem wodnym

- Elastyczna instalacja dzięki złączom z lewej lub prawej strony
- Elastyczna instalacja dzięki środkowemu przyłączu 50 mm
- Mogą być dostarczane z armaturą przyłączeniową Zehnder Vario, pozwalającą na wykonanie dyskretnego, estetycznego ukrytego przyłącza


Przegląd modeli




Widok z przodu
OVB(C)-080

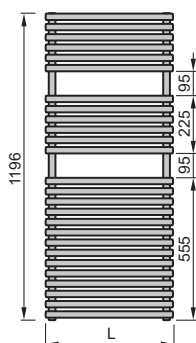


Widok z przodu
OVB(C)-120

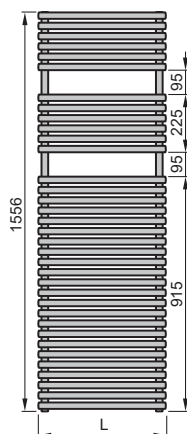

Widok z przodu
OVB(C)-150

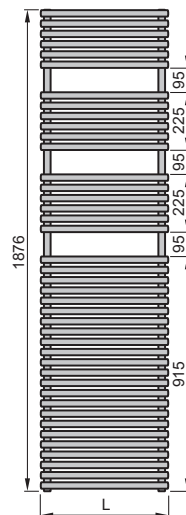

Widok z przodu
OVB(C)-185

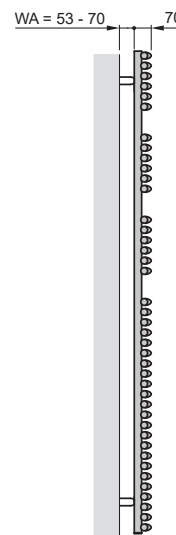

Widok z boku
OVB(C)-185

Wersja chromowana, środkowe przyłącze 50 mm

Model	H mm	L mm	Moc cieplna		
			75/65/20 °C W	70/55/24 °C W	55/45/24 °C W
OVB(C)-080-050-05	796	497	275	196	118
OVB(C)-120-050-05	1196	497	397	284	172
OVB(C)-150-050-05	1556	497	527	375	225
OVB(C)-185-050-05	1876	497	631	451	273
OVB(C)-080-060-05	796	597	323	231	139
OVB(C)-120-060-05	1196	597	467	335	203
OVB(C)-150-060-05	1556	597	624	444	267
OVB(C)-185-060-05	1876	597	742	531	321
OVB(C)-080-075-05	796	747	395	282	170
OVB(C)-120-075-05	1196	747	571	410	250

H = wysokość, L = długość

75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442
www.zehnder.pl

Wersja lakierowana

Model	H mm	L mm	Moc cieplna		
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	55/45/24 °C
			W	W	W
OVB-080-050	796	497	418	304	188
OVB-120-050	1196	497	601	436	269
OVB-150-050	1556	497	792	573	353
OVB-185-050	1876	497	940	680	418
OVB-080-060	796	597	492	358	222
OVB-120-060	1196	597	709	515	319
OVB-150-060	1556	597	935	678	419
OVB-185-060	1876	597	1099	797	491
OVB-080-075	796	747	603	440	274
OVB-120-075	1196	747	870	634	395

H = wysokość, L = długość

75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442