

Zehnder Vitalo Bar

Zasilanie wodne

Karta katalogowa

always the best climate



Prostokąt i okrąg. Geometria może być tak piękna. Niezwykła prostota i sprawność energetyczna. Grzejnik Zehnder Vitalo Bar jest tego dowodem. Wysokiej klasy powierzchnie to wyraziste akcenty estetyczne w minimalistycznym środowisku. Dostępny w niemal wszystkich kolorach i powierzchniach z karty kolorów Zehnder. Dostępny również w wersji z anodowanego aluminium w kolorze naturalnym. W zależności od wysokości konstrukcji, grzejnik dostępny jest w wersji z jednym lub dwoma eleganckimi uchwytami służącymi do zawieszania ręczników.


Zalety wersji z zasilaniem wodnym

- Ukryte przyłącza i prosty montaż dzięki opcjonalnemu zestawowi montażowemu Zehnder EasyFit

Zalety

- Innowacyjna technika zapewnia wydajne ogrzewanie
- Niezwykle płaska konstrukcja ustanawia kanony estetyczne
- Niewielki ciężar upraszcza transport i montaż
- Niepowtarzalne wzornictwo dzięki wyrazistemu kształtowi
- Otwarty z boku, elegancki chromowany uchwyt na ręczniki
- Łatwe czyszczenie dzięki gładkiej powierzchni
- Duży udział ciepła oddawanego przez łagodne promieniowanie zapewnia przyjemny komfort
- Krótki czas reakcji umożliwia szybkie ogrzanie pomieszczeń
- Lakierowane uchwyty na ręczniki są dostępne w tych samych kolorach co grzejnik łazienkowy lub można je zamówić w dowolnym innym kolorze osobno jako wyposażenie dodatkowe (opcja)

Przeгляд modeli

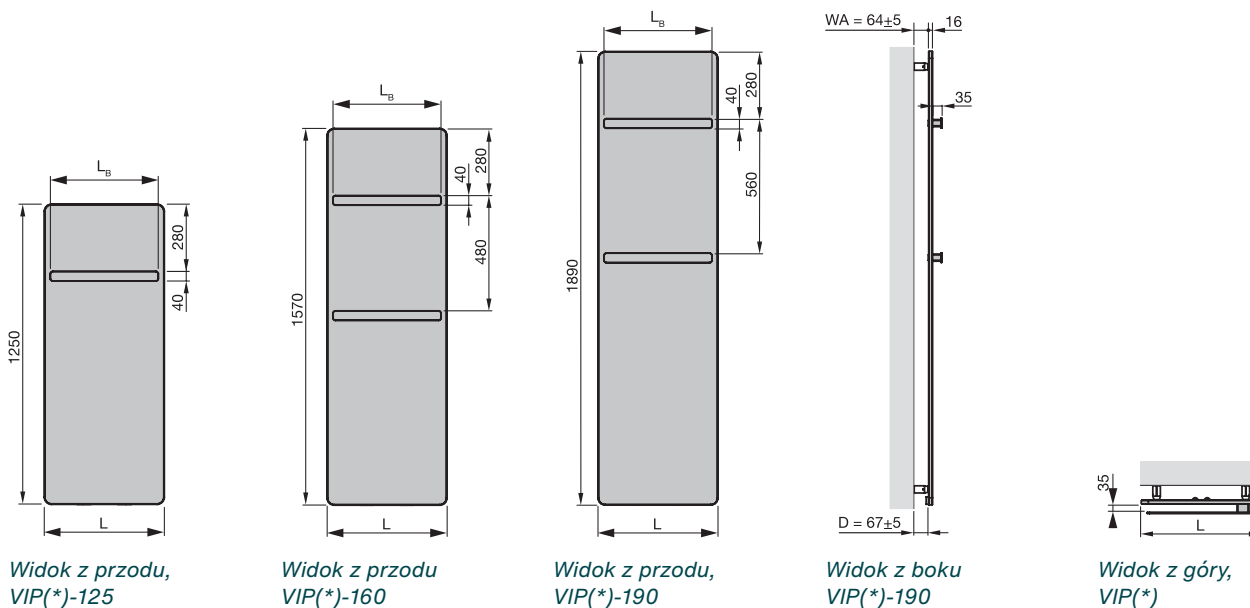

Wersja lakierowana

Z chromowanym uchwytem na ręczniki

Model	H mm	L mm	LB mm	Moc cieplna		
				75/65/20 °C	70/55/24 °C	55/45/24 °C
				W	W	W
Element przyłączeniowy na środku 50 mm						
VIP-125-040	1250	400	350	465	334	207
VIP-160-040	1570	400	350	546	394	246
VIP-190-040	1890	400	350	673	485	302
VIP-125-050	1250	500	450	555	399	247
VIP-160-050	1570	500	450	676	487	303
VIP-190-050	1890	500	450	834	601	374
VIP-125-060	1250	600	550	641	462	287
VIP-160-060	1570	600	550	806	577	359
VIP-190-060	1890	600	550	994	716	446

H = wysokość, L = długość, LB = długość uchwytu na ręczniki
75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442

Wersja lakierowana

Z chromowanym uchwytem na ręczniki

Model	H mm	L mm	LB mm	Moc cieplna		
				75/65/20 °C	70/55/24 °C	55/45/24 °C
				W	W	W
Złącze montażowe Zehnder EasyFix						
VIPK-125-040	1275	400	350	465	334	207
VIPK-160-040	1595	400	350	546	394	426
VIPK-190-040	1915	400	350	673	485	302
VIPK-125-050	1275	500	450	555	399	247
VIPK-160-050	1595	500	450	676	487	303
VIPK-190-050	1915	500	450	834	601	374
VIPK-125-060	1275	600	550	641	462	287
VIPK-160-060	1595	600	550	806	581	361
VIPK-190-060	1915	600	550	994	716	446

H = wysokość, L = długość, LB = długość uchwytu na ręczniki
75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442

Warianty produktu i przyłączy



Wersja z zasilaniem wodnym i zabudowaną skrzynką przyłączeniową Zehnder EasyFit, włącznie z podkładką nastawczą.