

# Zehnder Vitalo Spa

Zasilanie wodne

Karta katalogowa

always the best climate



Inspirowane przez naturę. Grzejnik Zehnder Vitalo Spa wyznacza trendy. Zapewnia to organiczny kształt, innowacyjna technika i sprawność energetyczna. W zależności od wysokości konstrukcji, grzejnik dostępny jest w wersji z jednym lub dwoma estetycznymi wycięciami na podgrzane ręczniki. Piękny i praktyczny zarazem. Dostępny w niemal wszystkich kolorach i powierzchniach z karty Zehnder. Dostępny również w wersji z anodowanego aluminium w kolorze naturalnym.


### Zalety wersji z zasilaniem wodnym

- Ukryte przyłącza i prosty montaż dzięki opcjonalnemu zestawowi montażowemu Zehnder EasyFit


### Zalety

- Innowacyjna technika zapewnia wydajne ogrzewanie
- Niezwykle płaska konstrukcja ustanawia kanony estetyczne
- Niewielki ciężar upraszcza transport i montaż
- Niepowtarzalne wzornictwo dzięki wyrazistemu kształtowi
- Dodatkowe przestrzenie między kolektorami umożliwiają łatwe zawieszanie i ogrzewanie ręczników
- Łatwe czyszczenie dzięki gładkiej powierzchni
- Krótki czas reakcji umożliwia szybkie ogrzanie pomieszczeń


### Przegląd modeli

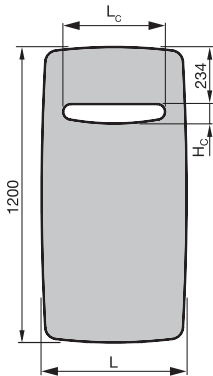


Widok z przodu  
VIT(\*)-120

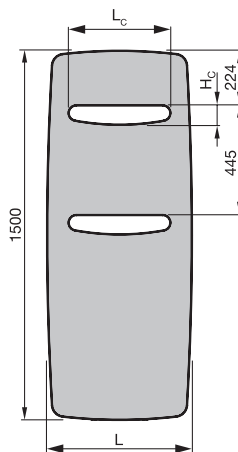

Widok z przodu  
VIT(\*)-150

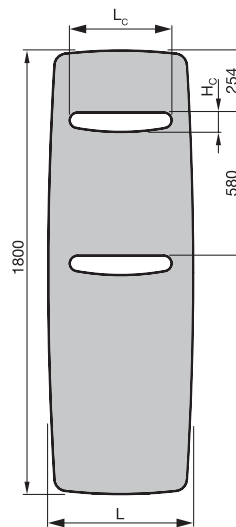

Widok z przodu  
VIT(\*)-180

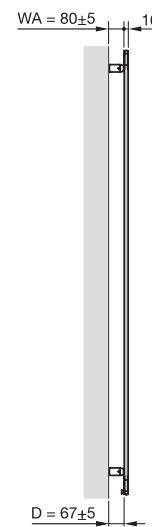

Widok z boku  
VIT(\*)-180

### Wersja lakierowana

Z otworem na ręcznik

Model	H mm	HC mm	L mm	LC mm	Moc cieplna		
					75/65/20 °C	70/55/24 °C	55/45/24 °C
					W	W	W
<b>Element przyłączeniowy na środku 50 mm</b>							
VIT-120-050	1200	69	490	330	483	349	218
VIT-150-050	1500	69	490	330	605	435	269
VIT-180-050	1800	69	490	330	714	516	322
VIT-120-060	1200	76	590	410	595	426	263
VIT-150-060	1500	76	590	410	703	507	315
VIT-180-060	1800	76	590	410	869	626	390
VIT-180-070	1800	85	690	495	1036	742	458

*H = wysokość, L = długość, HC = wysokość otworu, LC = długość otworu  
75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442*

### Wersja lakierowana

Z otworem na ręcznik

Model	H mm	HC mm	L mm	LC mm	Moc cieplna		
					75/65/20 °C	70/55/24 °C	55/45/24 °C
					W	W	W
<b>Złącze montażowe Zehnder EasyFix</b>							
VITK-120-050	1225	69	490	330	483	349	218
VITK-150-050	1525	69	490	330	605	435	269
VITK-180-050	1825	69	490	330	714	516	322
VITK-120-060	1225	76	590	410	595	426	263
VITK-150-060	1525	76	590	410	703	507	315
VITK-180-060	1825	76	590	410	869	626	390
VITK-180-070	1825	85	690	495	1036	742	458

*H = wysokość, L = długość, HC = wysokość otworu, LC = długość otworu  
75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442*

### Warianty produktu i przyłączy



Wersja z zasilaniem wodnym i zabudowaną skrzynką przyłączeniową Zehnder EasyFit, włącznie z podkładką nastawczą.