

Zehnder Vitalo Bar

Dokumentacja techniczna

**zehnder**


always  
around you

Ogrzewanie

Chłodzenie

Świeże powietrze

Czyste powietrze

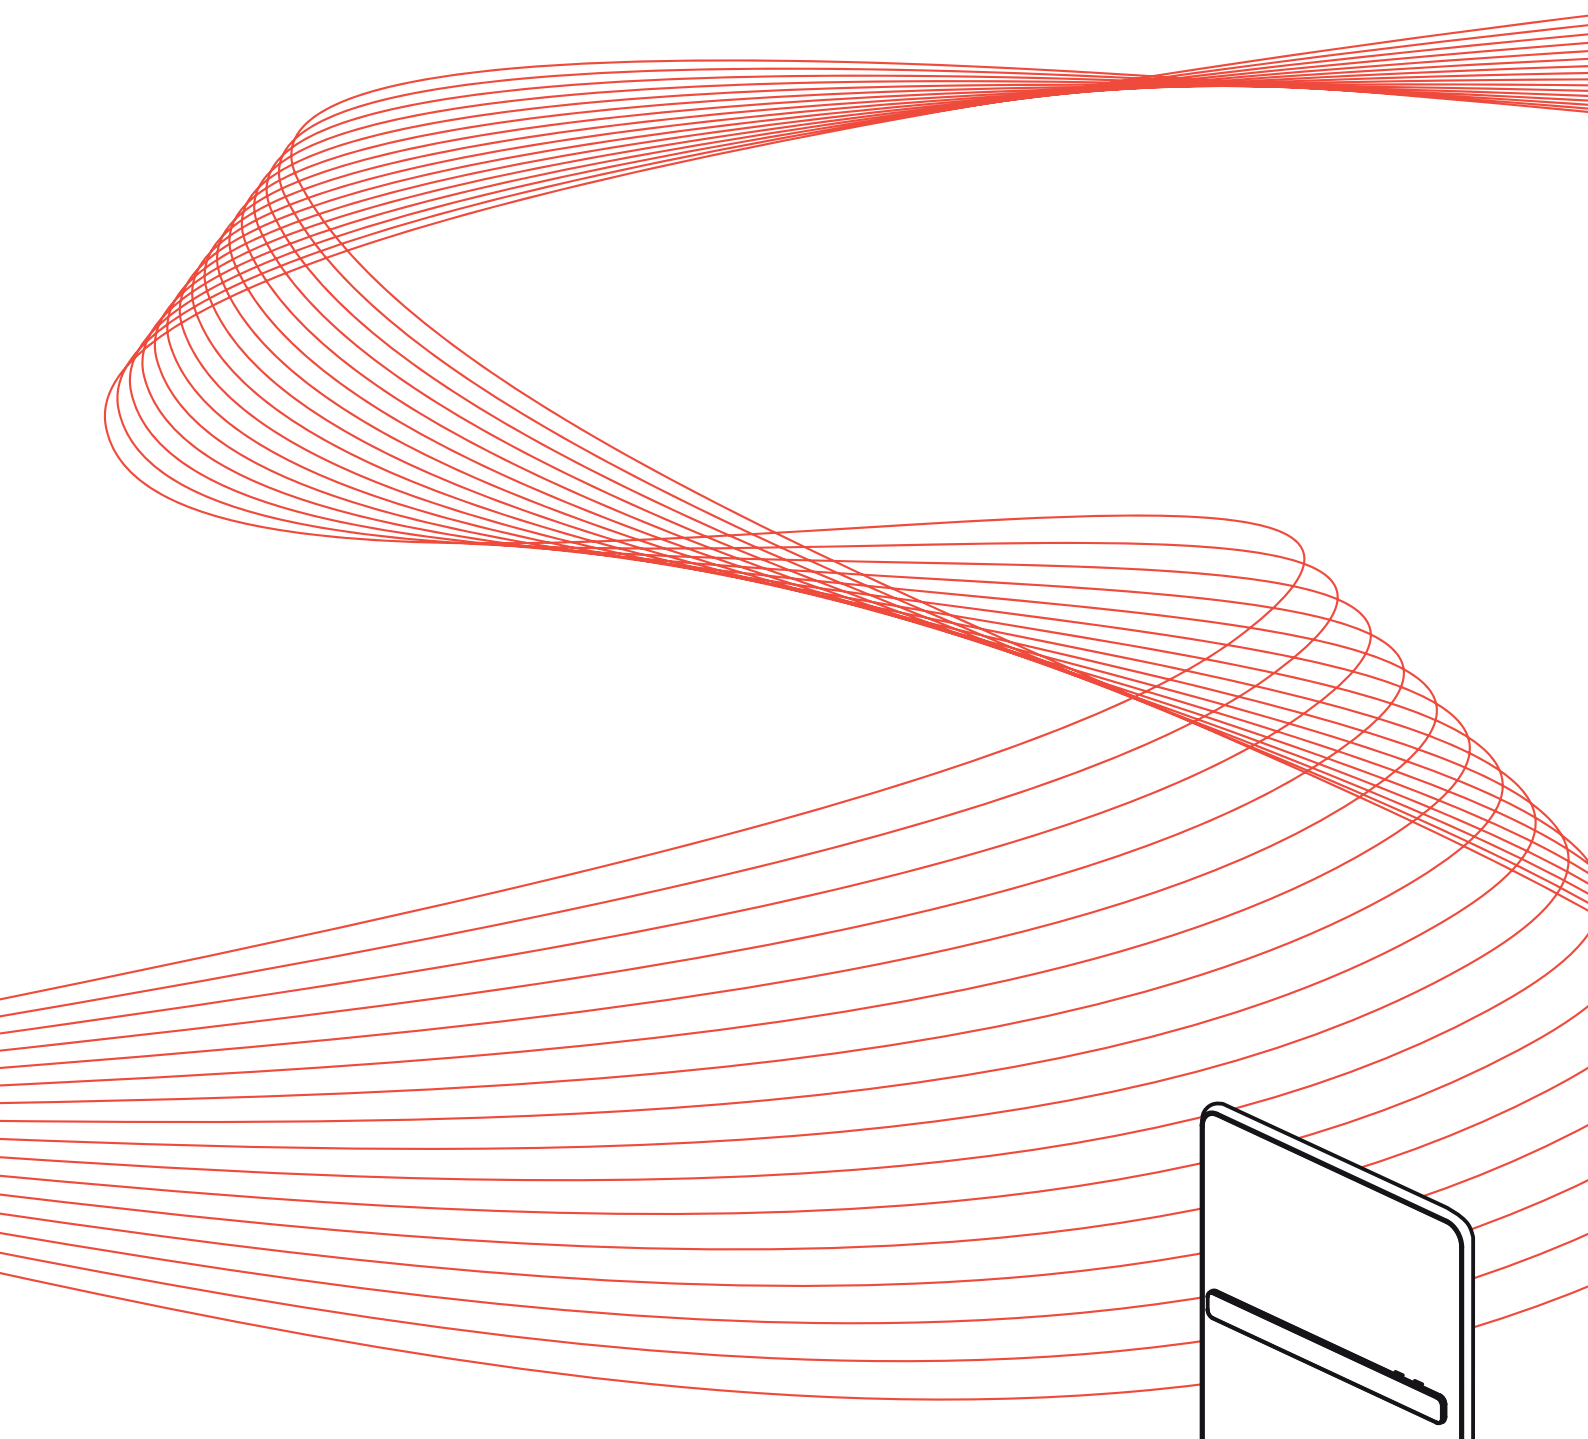




# Zehnder Vitalo Bar

Ciśnienie robocze  
Ciśnienie robocze Zehnder EasyFit  
Temperatura robocza

max. 10,0 bar  
max. 6,0 bar  
max. 80 °C

**zehnder**

## Przegląd modeli

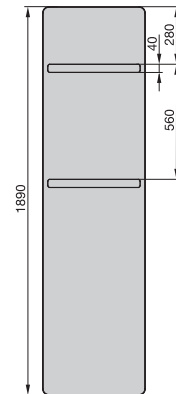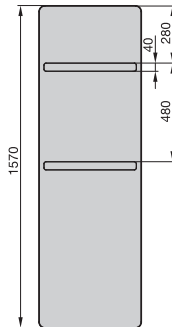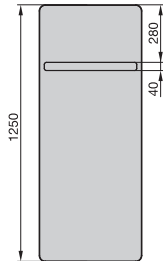

## Zasilanie wodne

Grzejnik typu 'bar', lakierowany z przyłączem środkowym 50 mm i chromowanym uchwytem na ręczniki

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	Dobór grzałki elektr. W	V dm <sup>3</sup>	M kg
			EN 442 <sup>Ⓢ</sup> W	70/55/24 W	55/45/24 W				
VIP 125-040	1250	400	465	334	207	1,22	-	0,7	7,0
VIP 125-050	1250	500	555	399	247	1,22	-	0,8	8,7
VIP 125-060	1250	600	641	462	287	1,21	-	0,9	10,5
VIP 160-040	1570	400	546	394	246	1,20	-	0,7	9,3
VIP 160-050	1570	500	676	487	303	1,21	-	0,9	11,4
VIP 160-060	1570	600	806	581	361	1,21	-	1,0	13,6
VIP 190-040	1890	400	673	485	302	1,21	-	0,9	10,9
VIP 190-050	1890	500	834	601	374	1,21	-	1,1	12,7
VIP 190-060	1890	600	994	716	446	1,21	-	1,3	14,6

Brak możliwości zastosowania grzałki elektrycznej.

## Zasilanie wodne

Grzejnik typu 'bar', lakierowany z chromowanym uchwytem na ręczniki i niewidocznym przyłączem Zehnder EasyFit - wersja Completo

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	Dobór grzałki elektr. W	V dm <sup>3</sup>	M kg
			EN 442 <sup>Ⓢ</sup> W	70/55/24 W	55/45/24 W				
VIPK 125-040	1275	400	465	334	207	1,22	-	0,7	9,5
VIPK 125-050	1275	500	555	399	247	1,22	-	0,8	11,2
VIPK 125-060	1275	600	641	462	287	1,21	-	0,9	13,0
VIPK 160-040	1595	400	546	394	246	1,20	-	0,7	11,8
VIPK 160-050	1595	500	676	487	303	1,21	-	0,9	13,9
VIPK 160-060	1595	600	806	581	361	1,21	-	1,0	16,1
VIPK 190-040	1915	400	673	485	302	1,21	-	0,9	13,4
VIPK 190-050	1915	500	834	601	374	1,21	-	1,1	15,2
VIPK 190-060	1915	600	994	716	446	1,21	-	1,3	17,1


Brak możliwości zastosowania grzałki elektrycznej.

Ⓢ Moc grzewcza zgodnie z normą EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)


# Zehnder Vitalo Bar

Akcesoria i elementy dodatkowe (za dopłatą)	Nr artykułu
■ Zawór zespolony do przyłączy 50 mm typu DECK 3 z osłoną w kolorze białym, głowica SH w kolorze białym montowana z lewej strony	OV 118 41 84
■ Zawór zespolony do przyłączy 50 mm typu DECK 4 z osłoną w kolorze chromowanym, głowica SH chrom montowana z lewej strony	OV 118 42 84
■ Zawór zespolony do przyłączy 50 mm typu DECK 5 z osłoną w kolorze inox, głowica SH inox montowana z lewej strony	OV 118 43 84
■ Pozostałe zestawy zaworów dekoracyjnych (XE, TWIN, SOLO) - patrz Akcesoria	


## Zasilanie wodne: Montaż ścienny

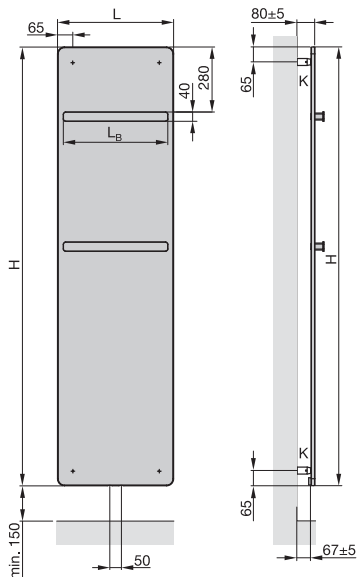


R(V) ↓ ↑ V(R)



## Montaż ścienny Przyłącze Zehnder EasyFit<sup>1)</sup> - wersja Completo:

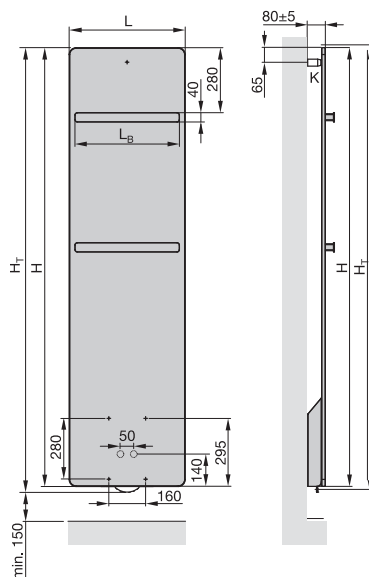

R(V) ↓ ↑ V(R)



- H = wysokość
- H<sub>r</sub> = wysokość całkowita, H + 25 mm
- L = długość
- L<sub>B</sub> = długość uchwytu na ręczniki, L - 50 mm<sup>2)</sup>
- V = zasilanie
- R = powrót
- K = konsole

Wymiary w mm

- <sup>1)</sup> Brak możliwości zastosowania w układzie 1-rurowym (brak bypassu)
- <sup>2)</sup> Uchwyt na ręczniki: 1 x dla H = 1250 mm, 2 x dla H = 1570 i 1890 mm

Montaż Zehnder Vitalo  
- pobierz film:



Złącze montażowe Zehnder EasyFit – dostępne w wersji Completo (VIPK)