

Zehnder Virando Bow

Dokumentacja techniczna

**zehnder**


always  
around you

Ogrzewanie

Chłodzenie

Świeże powietrze


Czyste powietrze

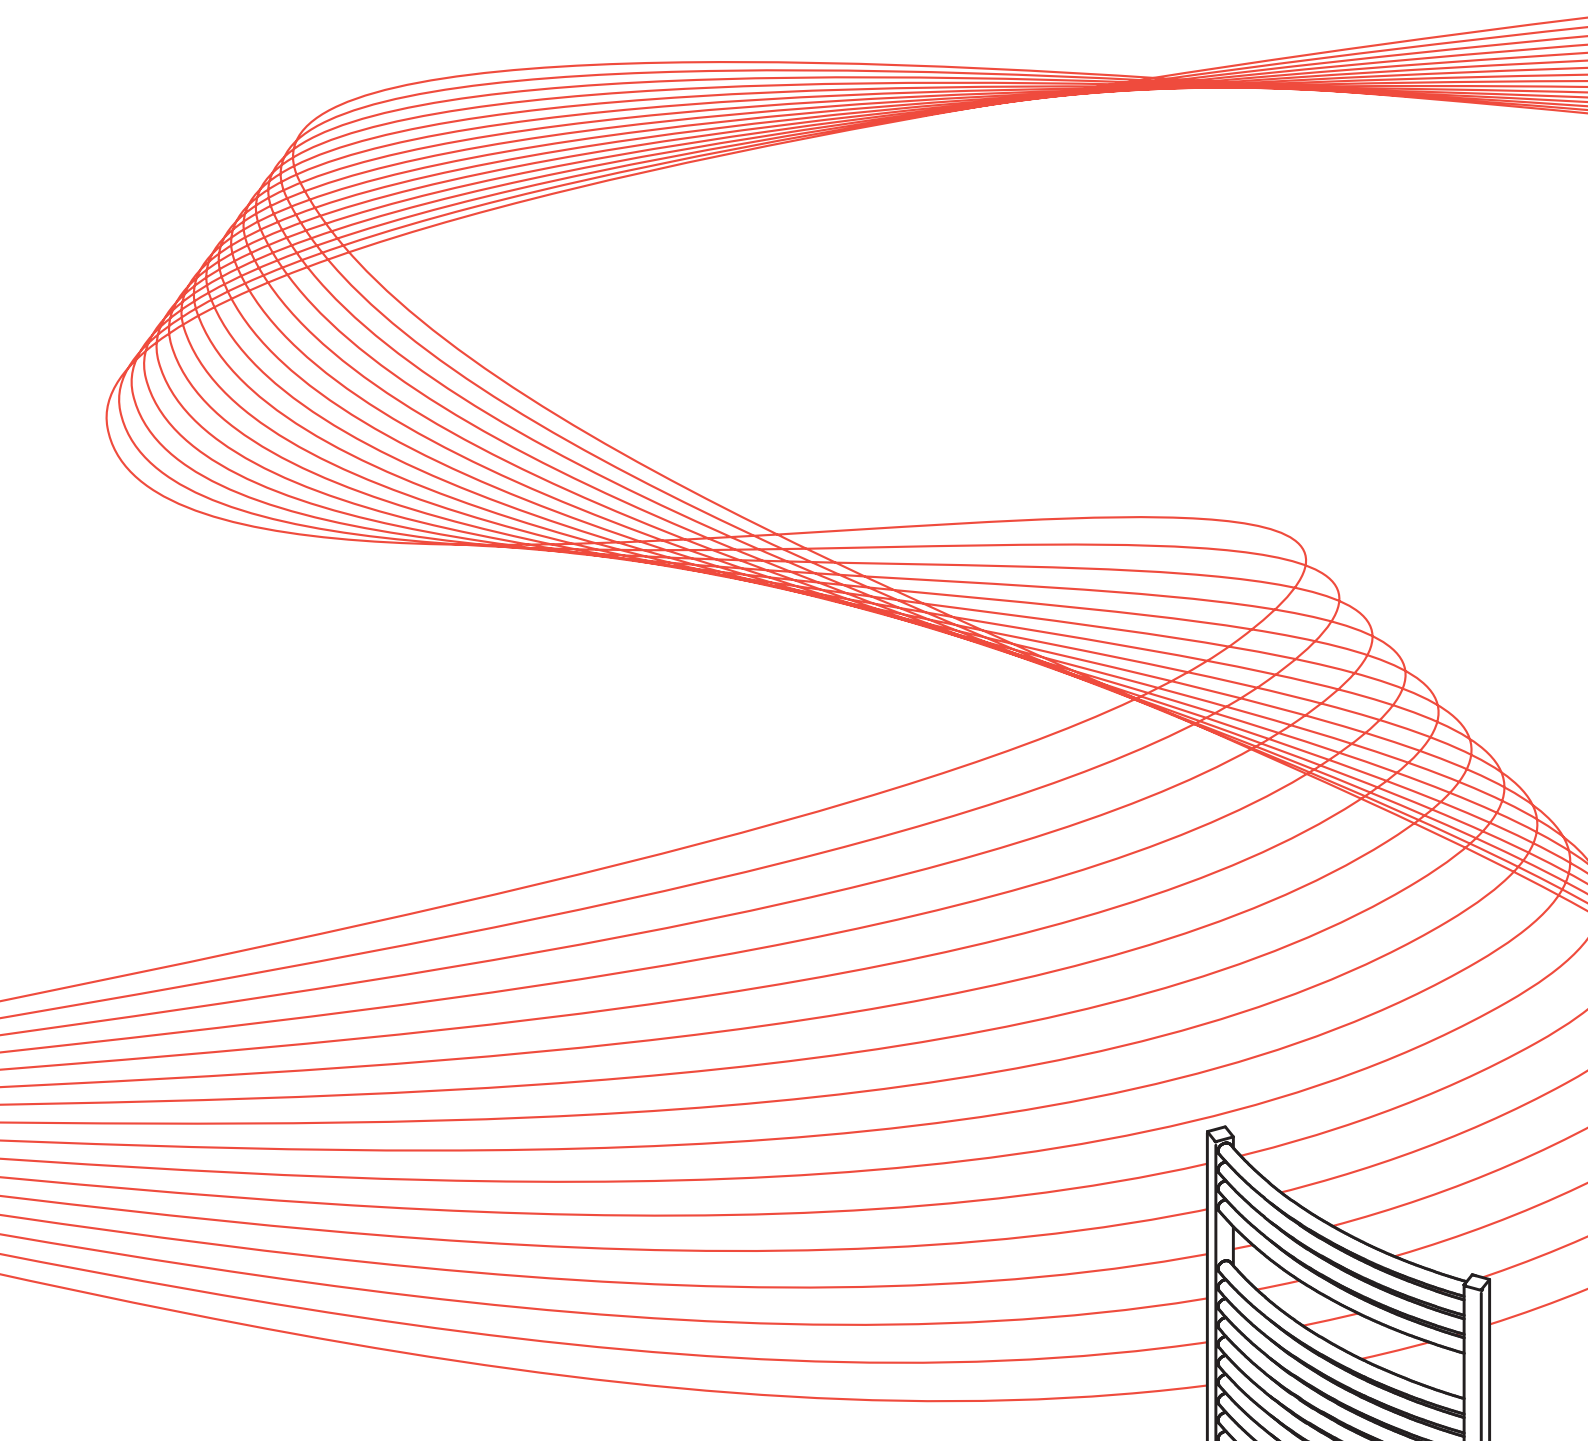

Ciśnienie robocze  
Temperatura robocza

max. 11,5 bar  
max. 120°C

## Przegląd modeli

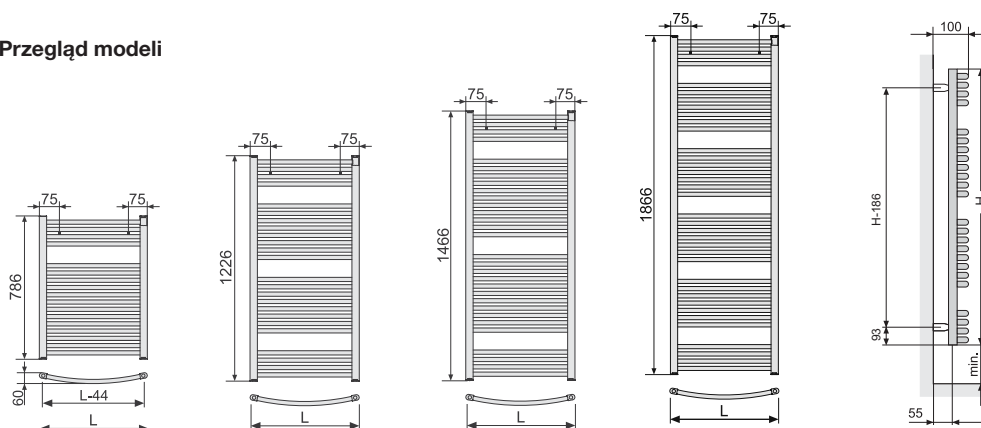

## Widok boczny:

H = wysokość  
L = długość  
N = rozstaw złączy  
(zas./powr.), L - 44 mm  
(zasilanie wodne),  
dla wersji z przyłączem  
środkowym rozstaw złączy  
wynosi 50 mm

Wymiary podane w mm

## Zasilanie wodne

### Grzejniki lakierowane

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	Dobór grzałki elektr. W	N mm	M kg
			EN 442 ① W	70/55/24 W	55/45/24 W				
ABT 080-050*	786	493	398	284	175	1,24	300	449	6,2
ABT 080-060*	786	595	463	332	205	1,23	300	551	7,1
ABT 120-050*	1226	493	567	404	248	1,25	300	449	9,0
ABT 120-060*	1226	595	658	469	287	1,25	600	551	10,2
ABT 150-050*	1466	493	689	491	301	1,25	600	449	11,1
ABT 150-060*	1466	595	803	572	351	1,25	600	551	12,7
ABT 180-050	1866	493	828	589	359	1,26	600	449	13,4
ABT 180-060	1866	595	966	687	419	1,26	900	551	15,4

\* Dostawa: następny dzień roboczy. Na zapytanie dostępne inne modele.

### Grzejniki lakierowane z przyłączem środkowym 50 mm

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	Dobór grzałki elektr. W	N mm	M kg
			EN 442 ① W	70/55/24 W	55/45/24 W				
ABT 080-050-05*	786	493	398	284	175	1,24	300	50	6,2
ABT 080-060-05	786	595	463	332	205	1,23	300	50	7,1
ABT 120-050-05*	1226	493	567	404	248	1,25	300	50	9,0
ABT 120-060-05*	1226	595	658	469	287	1,25	600	50	10,2
ABT 150-050-05*	1466	493	689	491	301	1,25	600	50	11,1
ABT 150-060-05	1466	595	803	572	351	1,25	600	50	12,7
ABT 180-050-05	1866	493	828	589	359	1,26	600	50	13,4
ABT 180-060-05	1866	595	966	687	419	1,26	900	50	15,4

\* Dostawa: następny dzień roboczy. Na zapytanie dostępne inne modele.

### Grzejniki chromowane z przyłączem środkowym 50 mm (przyłącze standardowe na krańcach w tej samej cenie)

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	Dobór grzałki elektr. W	N mm	M kg
			EN 442 ① W	70/55/24 W	55/45/24 W				
ABTC 080-050-05	786	493	276	196	119	1,26	200	50	6,2
ABTC 080-060-05	786	595	326	231	140	1,26	300	50	7,1
ABTC 120-050-05	1226	493	411	292	177	1,27	300	50	9,0
ABTC 120-060-05	1226	595	484	344	208	1,26	300	50	10,3
ABTC 150-050-05	1466	493	485	345	209	1,26	300	50	11,1
ABTC 150-060-05	1466	595	572	406	246	1,25	300	50	12,7
ABTC 180-050-05	1886	493	611	434	263	1,26	600	50	13,4
ABTC 180-060-05	1886	595	720	511	310	1,25	600	50	15,4

Zamówienie grzejnika z przyłączem standardowym na krańcach wymaga opisu: ABTC ...-... (bez końcówki -05), np. ABTC 120-050.

① Moc grzewcza zgodnie z normą EN 442,  $\Delta T$  50 K (75/65/20 °C)

#### Aksesoria i elementy dodatkowe (za dopłatą)

- Grzałki elektryczne do zasilania wodno - elektrycznego
- Zestawy zaworów dekoracyjnych

