

Zehnder Yucca

Zasilanie elektryczne

Karta katalogowa

always the best climate



Zehnder Yucca, oryginał w „formie palmy”. Symetryczny, otwarty układ okrągłych rur nadaje się idealnie do wieszania ręczników, płaszczy kąpielowych i innej odzieży. Grzejnik wyróżnia niewielka głębokość zabudowy i filigranowy wygląd. Dostępny w niemal wszystkich kolorach i powierzchniach z karty Zehnder.


Zalety

- Dzięki niewielkiej głębokości zabudowy nadaje się również do wąskich pomieszczeń
- Specjalna szczotka z włosia naturalnego umożliwia łatwe czyszczenie
- Duże odległości między rurkami pozwalają na wygodne zawieszanie ręczników
- Bezpieczeństwo dzięki zaokrąglonym krawędziom
- Otwarty z jednej strony układ rur umożliwia wygodne wieszanie ręczników z boku
- Dla wszystkich wymagań wydajnościowych istnieje właściwe rozwiązanie ze względu na dostępność w wersji jedno- lub dwuwarstwowej
- Lekkie i filigranowe wzornictwo zwiększa walory estetyczne


Zalety wersji z zasilaniem elektrycznym

- Komfortowa praca dzięki indywidualnemu programowaniu dziennemu i tygodniowemu
- Szybko dostępne ciepło dzięki wstępnie zdefiniowanej funkcji programatora czasowego
- Zabezpieczenie przed pracą na sucho chroni przed przegrzaniem
- Łatwy i szybki montaż dzięki dostarczeniu w postaci gotowej do podłączenia
- Wersja z zasilaniem elektrycznym pozwala na ogrzanie ręczników i pomieszczeń również poza sezonem grzewczym
- Sterownik do regulacji temperatury w pomieszczeniu z możliwością ustawienia czterech poziomów temperatury
- Łatwa regulacja poprzez Bluetooth lub za pomocą aplikacji Zehnder Connect na Android™ lub iOS
- Energooszczędne i komfortowe ogrzewanie dzięki innowacyjnej funkcji „wykrycia otwartego okna”
- Wysoka efektywność energetyczna dzięki przestrzeganiu europejskiej dyrektywy w sprawie ekoprojektu pozwala zaoszczędzić koszty energii
- Niskie zużycie energii wynoszące zaledwie 0,5W w trybie czuwania zapewnia większą efektywność energetyczną
- Przyjazny w obsłudze sterownik bezprzewodowy umożliwia łatwą obsługę
- Maksymalna temperatura powierzchni 65°C zapewnia większe bezpieczeństwo (wersja chromowana)
- Łatwa obsługa dzięki pierścieniowi obrotowemu służącemu do ustawiania temperatury grzejnika i obsługi programatora czasowego


Przeгляд modeli

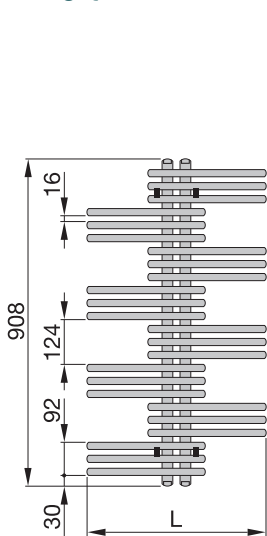


Widok z przodu
YS(*)-090

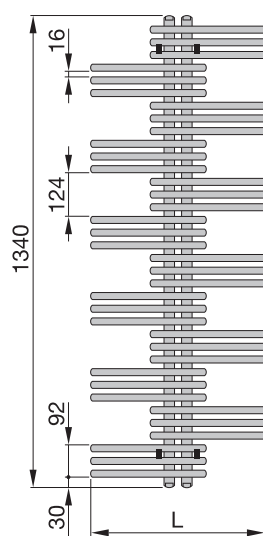

Widok z przodu
YS(*)-130

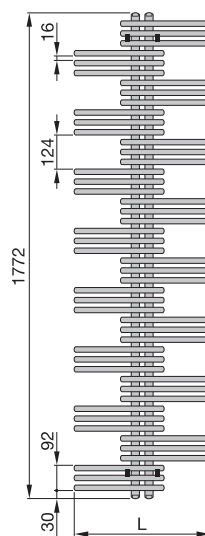

Widok z przodu
YS(*)-180

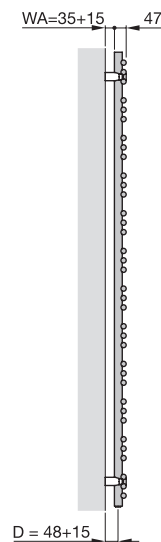

Widok z boku
YS-180

Wersja lakierowana

Model	H	HT	L	Moc elektr.
	mm	mm	mm	W
Wersja jednowarstwowa				
YSE-090-50/UD	908	1048	500	300
YSE-130-50/UD	1340	1480	500	300
YSE-180-50/UD	1772	1912	500	600
YSE-130-60/UD	1340	1480	600	300
YSE-180-60/UD	1772	1912	600	600
YSE-130-80/UD	1340	1480	800	600
YSE-180-80/UD	1772	1912	800	600

H = wysokość, L = długość

HT = wysokość całkowita wraz z grzałką elektryczną

Wersja chromowana

Model	H	HT	L	Moc elektr.
	mm	mm	mm	W
Wersja jednowarstwowa				
YSEC-090-50/UD	908	1048	500	300
YSEC-130-50/UD	1340	1480	500	300
YSEC-180-50/UD	1772	1912	500	300
YSEC-130-60/UD	1340	1480	600	300
YSEC-180-60/UD	1772	1912	600	300
YSEC-130-80/UD	1340	1480	800	300
YSEC-180-80/UD	1772	1912	800	600

H = wysokość, L = długość

HT = wysokość całkowita wraz z grzałką elektryczną