

## Zehnder ComfoAir 200 Luxe VV



### Zehnder ComfoAir 200 Luxe VV

Zehnder ComfoAir 200 Luxe VV to centralna jednostka wentylacyjna pracująca z wydajnością do 210 m<sup>3</sup>/h przy 200 Pa- do zastosowania zarówno w nowych jak i starszych budynkach. W jednostce Zehnder ComfoAir 200 Luxe VV zastosowano wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy. Zintegrowana, elektryczna nagrzewnica wstępna i automatyczny by-pass. Automatyczna regulacja zabezpieczenia przed zamrażaniem i zabezpieczenie kominowe. Sprawność odzysku ciepła wynosi do 95 %.

Urządzenie można powiesić na ścianie lub pod sufitem. Podłączenia są na spodniej i wierzchniej stronie za pomocą 4 króćców przyłączeniowych DN 125. Jednostka dostępna w wersji prawej z nawiewem po prawej stronie lub w wersji lewej z nawiewem po lewej.

Wymiary ComfoAir 200 Luxe VV: 1108 ( z króćcami 1200) X 535 X 315 mm (wys. x szer. x gł.)

Klasa jednostkowego zużycia energii: A - A+ - w zależności od zastosowanych elementów automatyki sterującej.


## Warianty

WERSJA JEDNOSTKI	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
lewa	Na zamówienie	12410.70 zł <b>8439.28 zł</b>	12410.70 zł
prawa	Na zamówienie	12410.70 zł <b>8439.28 zł</b>	12410.70 zł


## Dane techniczne

Opis	Specyfikacja
Wymiennik ciepła: Wentylatory:	Tworzywo sztuczne Wentylatory EC z silnikami prądu stałego
Filtry	Powietrze wywiewane: G4 Powietrze czerpane: G4 (opcja F7)
Przyłącze kondensatu:	DN 20
Króćce przyłączeniowe:	4 x DN 125 (lub DN150 / DN 160)
Przyłącze elektryczne: Zakres temperatur montażu:	230V, 50 Hz 7°C do 40°C
Moc akustyczna (min / max):	Powietrze wywiewane: 30 dB(A) / 57 dB(A)
Odzysk ciepła:	Powietrze nawiewane: 36 dB(A) / 73 dB(A) do 95%
Strumień objętości:	maksymalnie 255 m <sup>3</sup> /h minimalnie 50 m <sup>3</sup> /h
Pobór mocy:	maksymalnie 143 W minimalnie 9 W
Wymiary:	Wysokość: 1108 mm (całkowita 1200) Szerokość: 535 mm (całkowita 545) Głębokość: 315 mm (całkowita 324)
Waga urządzenia:	30 kg

## Wersje

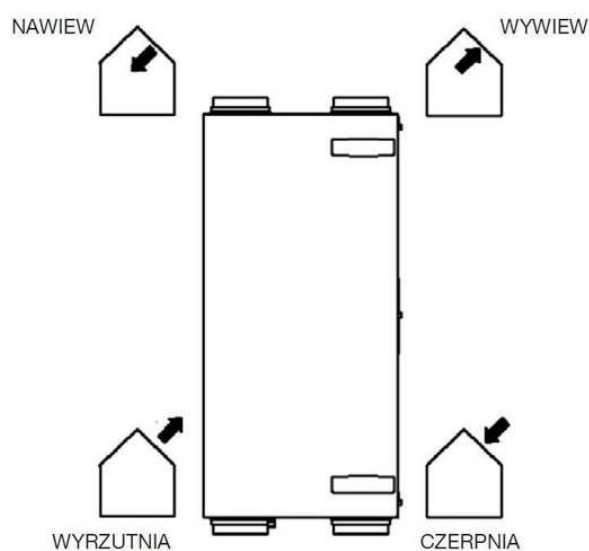


ComfoAir 200 Luxe VV – wersja LEWA

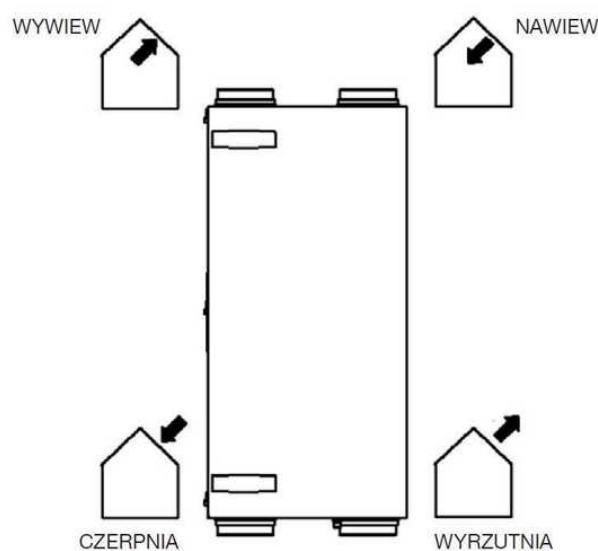

ComfoAir 200 Luxe VV – wersja PRAWA

# Montaż

## Montaż pod sufitem

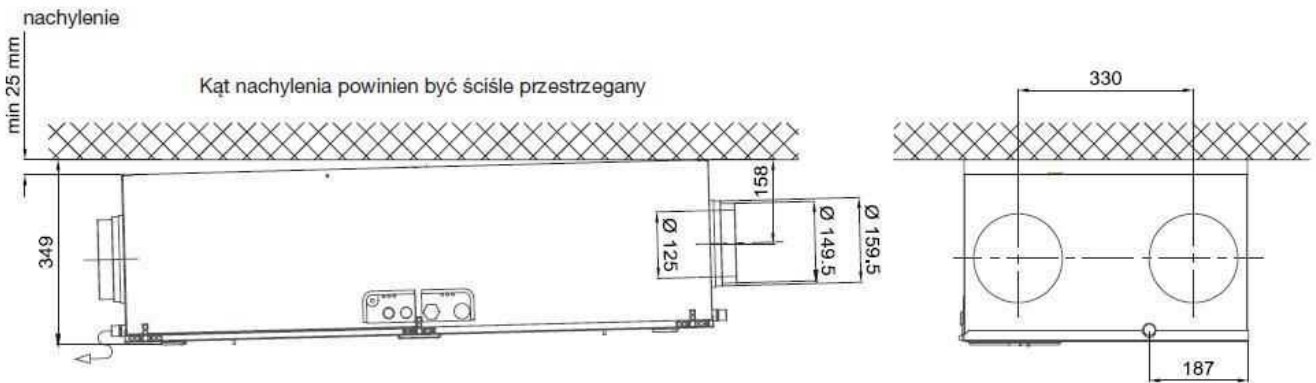

# Wymiary

